

# DYSTRYBUTOR ZABEZPIECZONY LOCKERBOX



## OPTIMALIZACJA

Zarządzania sprzętem i wzrost wydajności



## ZABEZPIECZENIE

Zapasów i identyfikowalność mienia



## POPRAWA

Utrzymania mienia w stanie eksploatacyjnym i optymalizacja jego trwałości

Identyfikacja za pomocą i dentyfikatora i hasła



Obniżenie strat materialnych



Zezwolenie i racjonowanie według profilu użytkownika



Dostępność 24h, siedem dni w tygodniu



Router 4G/Wi-Fi zapewniający integralność sieci



Do 60 artykułów zabezpieczonych w 100%



Wskaźnik dostępności powyżej 99%



Identyfikowalność w 100% przyjęć / wydań, wypożyczeń / zwrotów



Automatyczne zarządzanie wzorcowaniem



Zarządzanie ponownym ładowaniem sprzętu (USB, gniazdo 230V)



Łączność z siecią każdego urządzenia



## Tablety – Producent Samolotów

300 tablety dotykowych utrzymywanych w stanie eksploatacyjnym i zabezpieczonych w 100% w 5 zakładach produkcyjnych.

**Cel:** ograniczenie złej jakości i wzrost wydajności pracowników



## Oprządkowanie – RATP

Zabezpieczenie i zarządzanie wzorcowaniem sprzętu we wszystkich oddziałach RATP


**Cel:** poprawa utrzymania sprzętu w stanie eksploatacyjnym




## HoloLens – Microsoft

Zabezpieczenie HoloLens i automatyczna aktualizacja ich

**Cel:** zarządzanie w czasie rzeczywistym flotą HoloLens

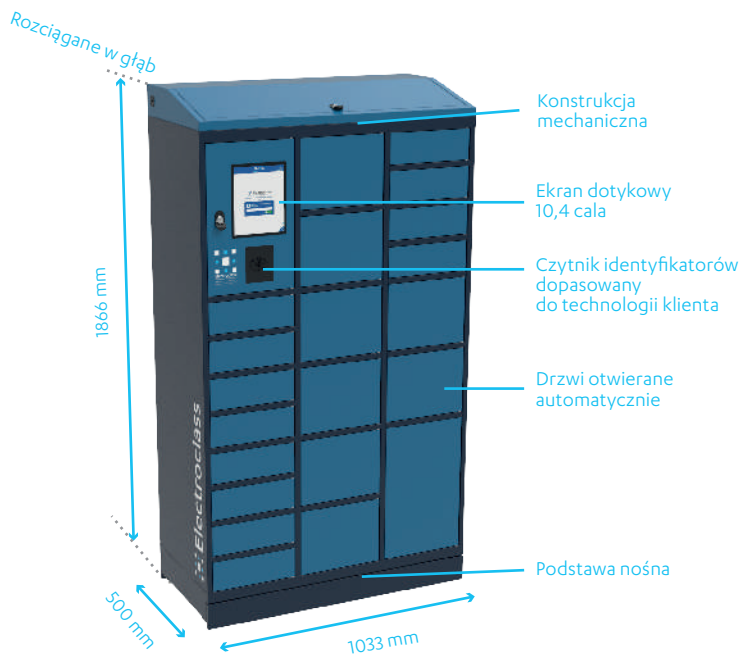

## DOSTĘPNE KOLORY RAL



- › Dostępny w wersji OEM (kompatybilny z każdym oprogramowaniem)
- › Kompatybilny z całą gamą BOX
- › Dach anty-skład
- › Dostępny w wersji głównej lub dodatkowej
- › Automatyczne otwieranie drzwi za pomocą zamka elektrycznego
- › Dostępny w wersji głównej lub dodatkowej
- › Wykończenie farbą epoksydową, która zapewnia lepszą wytrzymałość na uderzenia

## OPCJE

- › Wsporniki wyciągane
- › Drzwi z pleksiglasem
- › Szczotkowane drzwi ze stali nierdzewnej
- › Gniazdo USB / RJ45
- › Personalizacja szafy za pomocą przyklepnej powłoki



		3 kolumny / moduł (Szerokość kolumny : 257 mm)	5 kolumny / moduł (Szerokość kolumny : 122 mm)
<b>12 drzwi / kolumny</b>	Wysokość drzwi : 112 mm	36 drzwi	60 drzwi
<b>9 drzwi / kolumny</b>	Wysokość drzwi: 156 mm	27 drzwi	45 drzwi
<b>6 drzwi / kolumny</b>	Wysokość drzwi : 244 mm	18 drzwi	30 drzwi
<b>4 drzwi / kolumny</b>	Wysokość drzwi : 377 mm	12 drzwi	20 drzwi
<b>3 drzwi / kolumny</b>	Wysokość drzwi : 509 mm	9 drzwi	15 drzwi
<b>2 drzwi / kolumny</b>	Wysokość drzwi : 774 mm	6 drzwi	10 drzwi
<b>1 drzwi / kolumny</b>	Wysokość drzwi: 1 569 mm	3 drzwi	5 drzwi
Ciężar maszyny		od 150 kg do 230 kg	
Dopuszczalna ładowność		20 kg na przegródkę (maks. 400 kg na dystrybutor)	
Zasilanie		230 V 16 A	

**ELECTROCLASS**  
12 avenue Gutenberg,  
PA Gustave Eiffel  
77600 Bussy-Saint-Georges

t. +331 80 66 99 90  
f. +331 64 76 63 72  
[info@electroclass.com](mailto:info@electroclass.com)  
[www.electroclass.com](http://www.electroclass.com)



Hotline Mechaniczna  
Hotline Informatyczny

