

AUTOMATYCZNY DYSTRYBUTOR DYNABOX



OPTYMALIZOWANIE

Zarządzania artykułami i wzrost wydajności



ZABEZPIECZANIE

Warunków pracy dzięki selektywnemu dostępowi do artykułów



UPRASZCZANIE

Dystrybucji wszystkich artykułów

Do 936 artykułów zabezpieczonych w 100%



Obniżenie zużycia nawet do 30%




Zezwolenie i racjonowanie według profilu użytkownika



Identyfikacja za pomocą karty lub hasła



Obniżenie liczby zdarzeń wypadkowych

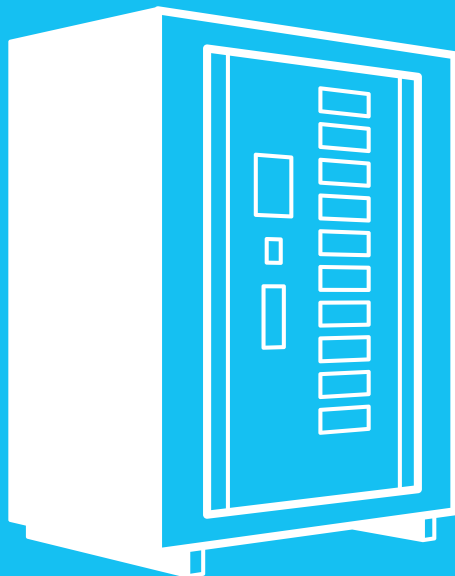

Wskaźnik dostępności powyżej 99%



Identyfikowalność w 100% przyjęć / wydań, wypożyczeń / zwrotów



Automatyczne zarządzanie wzorcami



OPCJA: Router LTE/WiFi



Dostępność 24h, siedem dni w tygodniu



SOO: L'Oréal

Zarządzanie dystrybucją całego SOO w zakładzie produkcyjnym.
Cel: obniżenie liczby zdarzeń związanych z wyczerpaniem zapasów i zdarzeń wypadkowych




Narzędzia tnące: AIRBUS

Usprawnienie dystrybucji narzędzi tnących we wszystkich zakładach montażowych
Cel: obniżenie zapotrzebowania na narzędzia i wzrost wydajności pracowników




Sprzedaż detaliczna urządzeń elektronicznych

Zabezpieczenie zapasów smartfonów w rezerwie magazynowej
Cel: obniżenie wskaźnika nieznanych różnic zapasów

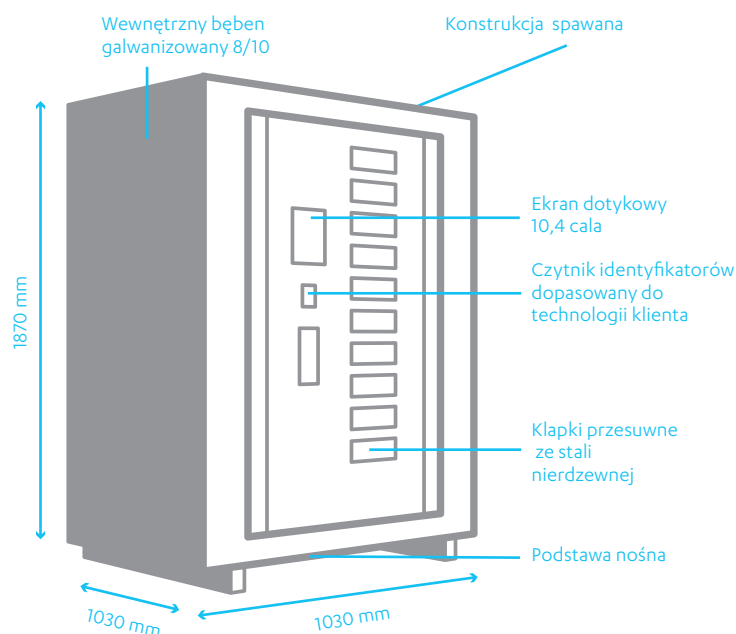

- › Dostępny w wersji OEM (kompatybilny z każdym oprogramowaniem)
- › Kompatybilny z całą gamą BOX
- › Dach anty-skład
- › Dostępny w wersji głównej lub dodatkowej
- › Ręczne otwieranie i zamykanie kłapek
- › Ręczne odryglowywanie w bezpieczny sposób drzwi centralnych w trybie awaryjnym
- › Wykończenie farbą epoksydową, która zapewni lepszą wytrzymałość na uderzenia
- › Pojemniki z tworzywa sztucznego dostępne opcjonalnie


DOSTĘPNE KOLORY RAL

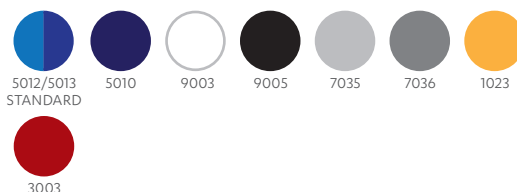


GAMA DYNABOX

		DB 72	DB 54	DB 36	DB 18
13 kłapek	Ilość pozycji	936	702	468	234
	Szerokość przegródki (mm)	40	54	81	163
	Wysokość przegródki (mm)	85	85	85	85
	Głębokość przegródki (mm)	405	405	405	405
7 kłapek	Ilość pozycji	504	378	252	126
	Szerokość przegródki (mm)	40	54	81	163
	Wysokość przegródki (mm)	175	175	175	175
	Głębokość przegródki (mm)	405	405	405	405
5 kłapek	Ilość pozycji	360	270	180	90
	Szerokość przegródki (mm)	40	54	81	163
	Wysokość przegródki (mm)	253	253	253	253
	Głębokość przegródki (mm)	405	405	405	405
	Ciężar maszyny	385 kg			
	Dopuszczalna ładowność	Całkowita ładowność 140 – 432 kg			
	Zasilanie	230 V 16 A			

PRZEKRÓJ BĘBNA 72



PRZEKRÓJ BĘBNA 54



Temrex-Dynatech Sp. z o.o.
Aleja Katowicka 261
05-830 Urzut

t. +48 22 755 59 49
info@temrex.pl
www.electroclass.com

