

DYSTRYBUTOR LOCKERBOX



OPTYMALIZACJA

Zarządzania sprzętem i wzrost wydajności



ZABEZPIECZENIE

Zapasów i identyfikowalność mienia



POPRAWA

Utrzymania mienia w stanie eksploatacyjnym i optymalizacja jego trwałości

Identyfikacja za pomocą identyfikatora i hasła



Obniżenie strat materialnych




Zezwolenie i racjonowanie według profilu użytkownika



Dostępność 24h, siedem dni w tygodniu



OPCJA: Router LTE/Wi-Fi zapewniający integralność sieci

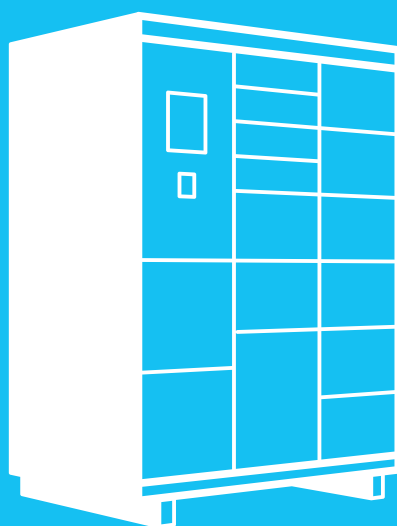

Do 60 artykułów zabezpieczonych w 100%



Wskaźnik dostępności powyżej 99%



Identyfikowalność w 100% przyjęć / wydań, wypożyczeń / zwrotów



Automatyczne zarządzanie wzorcami



Opcja: Gniazdka Elektryczne (USB, gniazdo 230V)



Łączność z siecią każdego urządzenia



Składowanie Tableków – Aerospace

300 tableków dotykowych utrzymywanych w gotowości eksploatacyjnej i zabezpieczonych w 100% dla 5 zakładów produkcyjnych

Cel: zapewnienie dobrej jakości produktów, wzrost wydajności pracowników



Oprzrządowanie – Kolej

Zabezpieczenie i zarządzanie kalibracją sprzętu we wszystkich oddziałach RATP


Cel: poprawa utrzymania sprzętu w stanie eksploatacyjnym



HoloLens – Microsoft

Zabezpieczenie okularów HoloLens i ich automatyczna aktualizacja

Cel: w czasie rzeczywistym zasobami HoloLens

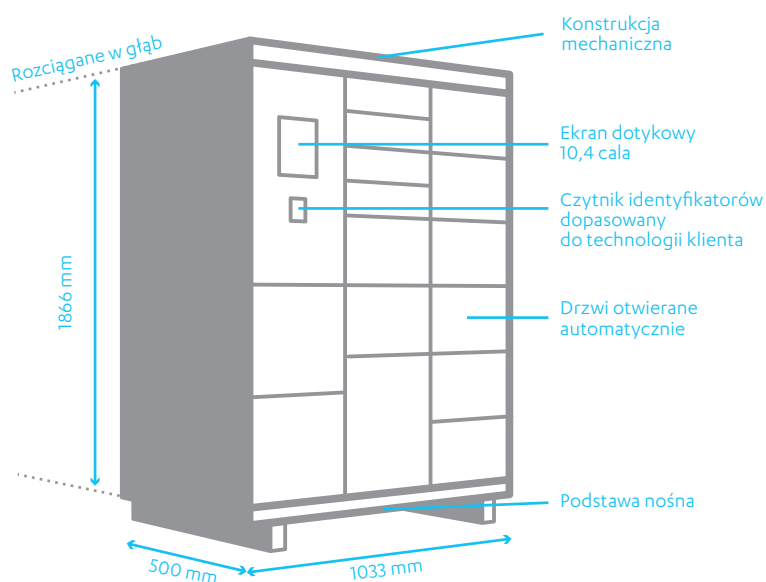


- › Dostępny w wersji OEM (kompatybilny z każdym oprogramowaniem)
- › Kompatybilny z całą gamą BOX
- › Dach anti-skład
- › Dostępny w wersji głównej lub dodatkowej
- › Automatyczne otwieranie drzwi za pomocą zamka elektrycznego
- › Wykończenie farbą epoksydową, która zapewnia lepszą wytrzymałość na uderzenia

OPCJE

- › Wsporniki wyciągane
- › Drzwi z okienkami z pleksiglasu
- › Szczotkowane drzwi ze stali nierdzewnej
- › Gniazdo USB / RJ45
- › Personalizacja szafy za pomocą przylepnej powłoki

DOSTĘPNE KOLORY RAL



3 kolumny / moduł

(Szerokość kolumny : 257 mm)

5 kolumny / moduł

(Szerokość kolumny : 122 mm)

12 drzwi / kolumny	Wysokość drzwi : 112 mm	36 drzwi	60 drzwi
9 drzwi / kolumny	Wysokość drzwi: 156 mm	27 drzwi	45 drzwi
6 drzwi / kolumny	Wysokość drzwi : 244 mm	18 drzwi	30 drzwi
4 drzwi / kolumny	Wysokość drzwi : 377 mm	12 drzwi	20 drzwi
3 drzwi / kolumny	Wysokość drzwi : 509 mm	9 drzwi	15 drzwi
2 drzwi / kolumny	Wysokość drzwi : 774 mm	6 drzwi	10 drzwi
1 drzwi / kolumny	Wysokość drzwi: 1 569 mm	3 drzwi	5 drzwi
Ciężar maszyny	od 150 kg do 230 kg		
Dopuszczalna ładowność	20 kg na szafkę (maks. 400 kg na dystrybutor)		
Zasilanie	230 V 16 A		

Temrex-Dynatech Sp. z o.o.
Aleja Katowicka 261
05-830 Urzut

t. +48 22 755 59 49
info@temrex.pl
www.electroclass.com

