

DISTRIBUTEUR SÉCURISÉ DYNABOX



OPTIMISEZ

La gestion de vos articles et gagnez en productivité



SÉCURISEZ

Vos conditions de travail grâce à un accès sélectif à vos articles



SIMPLIFIEZ

La distribution de toutes vos références

Jusqu'à 936 références sécurisées à 100%



Jusqu'à 40% de baisse de consommation



Autorisation & rationnement selon le profil de l'utilisateur



Identification par Badge et Mot de passe



Réduction des incidents civils



Gestion des colis «Click&Collect»



Taux de disponibilité supérieur à 99%



Traçabilité à 100% des entrées / sorties, prêts / retours



Gestion automatique de l'étalonnage



Routeur 3G/Wifi
Intégrité du réseau



Disponibilité H24, 7j7



EPI : L'Oréal

Gestion de la distribution de tous les EPI d'un site de production
Objectif : diminution des ruptures de stock et des incidents civils




Outils Coupants : AIRBUS

Rationalisation de la distribution des outils coupants sur tous les sites d'assemblage
Objectif : diminution de la consommation d'outils et gain de productivité des opérateurs




Retail électronique

Sécurisation du stock de smartphones au sein de la réserve du magasin
Objectif : diminution du taux de démarque inconnue

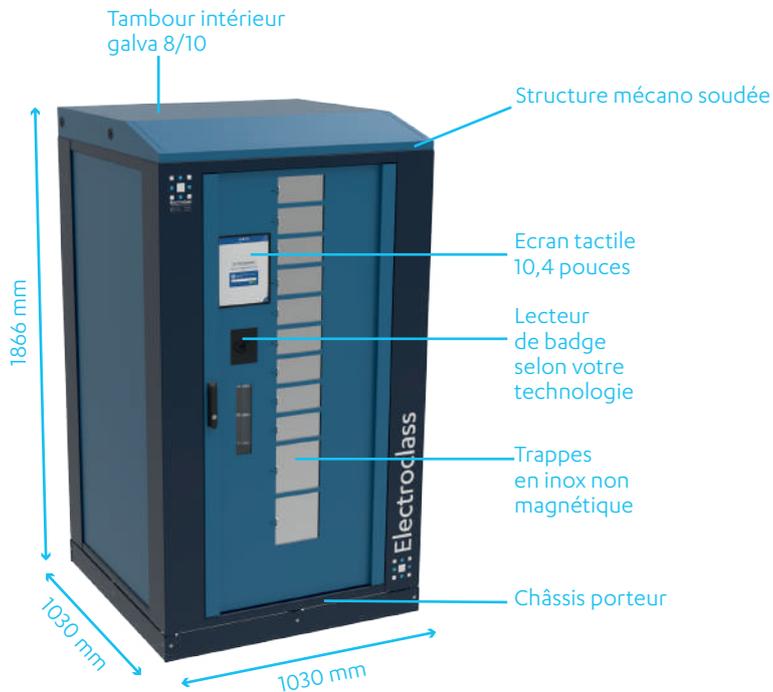

- › Disponible en OEM (compatible tout logiciel)
- › Compatible avec toute la gamme BOX
- › Toit anti-dépose
- › Disponible en version maître ou additionnel
- › Ouverture et fermeture manuelle des trappes
- › Déverrouillage manuel de la porte centrale en mode dégradé
- › Finition peinture époxy permettant une meilleure résistance au choc
- › Bacs en plastique disponibles en option


COULEURS RAL DISPONIBLES

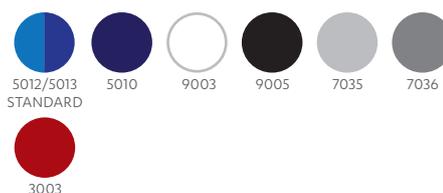


GAMME DYNABOX

	DB 72	DB 54	DB 36	DB 18	
13 trappes	Quantité de références	936	702	468	234
	Largeur Emplacement (mm)	40	54	81	163
	Hauteur Emplacement (mm)	85	85	85	85
	Profondeur Emplacement (mm)	405	405	405	405
7 trappes	Quantité de références	504	378	252	126
	Largeur Emplacement (mm)	40	54	81	163
	Hauteur Emplacement (mm)	175	175	175	175
	Profondeur Emplacement (mm)	405	405	405	405
5 trappes	Quantité de références	360	270	180	90
	Largeur Emplacement (mm)	40	54	81	163
	Hauteur Emplacement (mm)	253	253	253	253
	Profondeur Emplacement (mm)	405	405	405	405
Poids de la machine			385 kg		
Charge utile acceptée			39 kg par niveau		
Alimentation			230 V 16 A		

TAMBOUR 72



TAMBOUR 54



ELECTROCLASS
12 avenue Gutenberg,
PA Gustave Eiffel
77600 Bussy-Saint-Georges

t. 01 80 66 99 90
f. 01 64 76 63 72
info@electroclass.com
www.electroclass.com



Hotline Mécanique
Hotline Informatique

