

STOCKEUR ROTATIF TITAN GG



OPTIMISEZ

vosre espace de stockage et augmentez votre productivité



SÉCURISEZ

le prélèvement et l'accès à vos produits



SIMPLIFIEZ

vosre gestion et évitez les ruptures de stock



Jusqu'à 90% de surface occupée en moins



Prévention des risques d'accident



Environnement contrôlé (hygrométrie, température & incendie)



Lutte contre les FOD / FME



Contrôle d'accès utilisateurs par lecteur de badge ou mot de passe



Taux de disponibilité proche de 100%



Diminution des erreurs de picking



Fabrication sur projet standard ou spécifique



Gain de productivité



Interface de gestion avec votre ERP



Préparation de commandes - MRC

Gestion des commandes clients de plus de 400 magasins en France.

Objectif : Augmentation de la production et diminution des erreurs de picking.



Gestion des pièces de maintenance - THALES

Sécurisation du matériel et interfaçage avec la GMAO du client.

Objectif : Augmentation de la disponibilité des pièces de maintenance critiques.




Sécurisation des échantillons - GUERLAIN

Sécurisation des échantillons au sein d'un environnement contrôlé.

Objectif : Amélioration du contrôle qualité des échantillons de produits finis.

Dynamisme, expertise, analyse, innovation

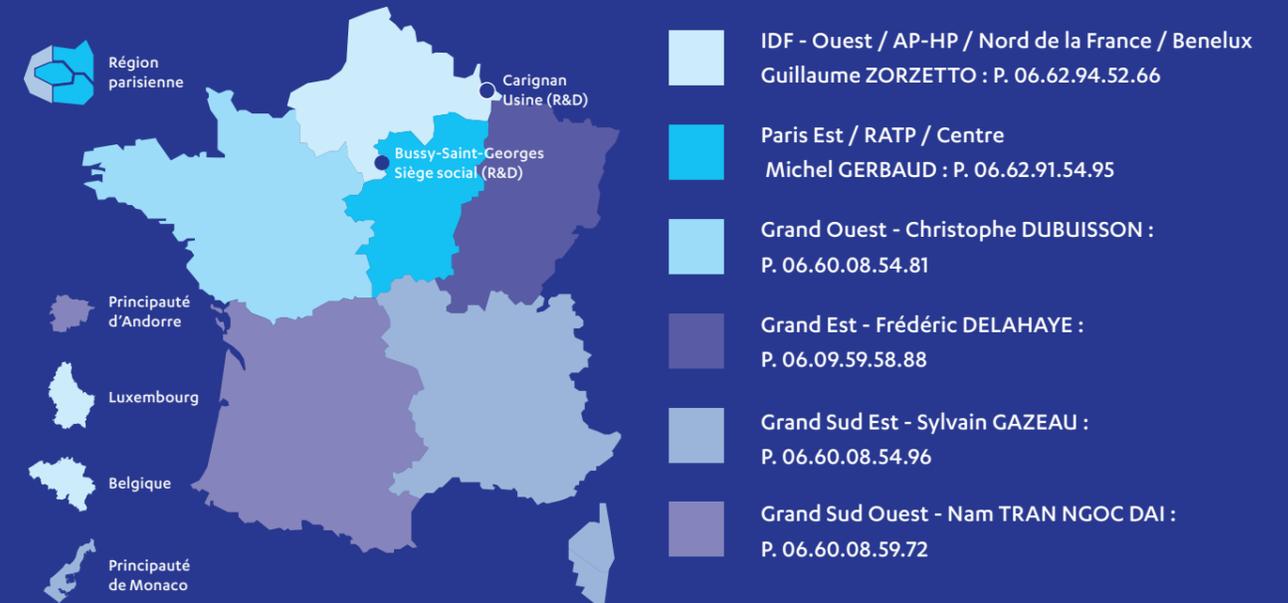

Chiffres clés



Contactez-nous !



ELECTROCLASS
12 avenue Gutenberg,
PA Gustave Eiffel
77600 Bussy-Saint-Georges

t. 01 80 66 99 90
f. 01 64 76 63 72
info@electroclass.com
www.electroclass.com

SAS au capital de 546 100 €
R.C.S. Meaux 2008B02121

APE : 4666Z
SIRET : 316 654 441 00096

Numéro intracommunautaire :
FR 43 316 654 441



ARGUMENTS TECHNIQUES

 **Chaîne porteuse charge maxi utile jusqu'à 15.000 kgs par plateaux**


 **Variateur de fréquence**




Écran tactile couleur 5,7', clair et lisible



Barrières immatérielles de sécurité classe 4 norme EU N°15095+A1



Voyants de zone avec indicateur de profondeur



Moteur à courant alternatif

 **Eclairage LED du plan de travail**



GAMME TITAN

	G 40	G 50	G 60	G 80	G 160
Hauteur (m)	De 2.4 à 6	De 2.4 à 6	De 2.5 à 7	De 2.5 à 7.5	De 2.7 à 10
Profondeur hors tout (mm)	1.180	1.180	1.725	1.596	1.830
Profondeur de la table consultation (mm)	300	300	300	300	400
Profondeur utile plateau (mm)	De 340 à 400	De 340 à 400	De 520 à 620	De 420 à 520	De 520 à 620
Largeur hors tout (mm)	Utile + 400	Utile + 400	Utile + 610	Utile + 758	Utile + 860
Largeur utile (mm)	De 1820 à 2880	De 1820 à 2880	De 1950 à 2950	De 2480 à 2900	De 1400 à 3500
Charge utile max par plateau (kg)	150	150	250	300	500

Logiciel de gestion WMS G-STOCK

Édité par Electroclass, G-STOCK est le WMS permettant le pilotage dynamique de vos stockeurs ainsi que :

- › la gestion des stocks et des emplacements
- › la gestion des articles, types de conditionnement...
- › la traçabilité de tous les mouvements
- › la gestion des lots, dates de péremption, accès sécurisé, wifi...


Une équipe SAV 100% ELECTROCLASS

- › Un réseau de service national ainsi qu'une large disponibilité de pièces pour assurer une intervention dans les meilleurs délais
- › Un transport pour les nouvelles installations 100% ELECTROCLASS assurant une fiabilité des délais de livraison
- › Une assistance téléphonique permettant de diagnostiquer à distance et remédier aux problèmes dans de nombreux cas
- › Des contrats de maintenance adaptés pour assurer un maximum de disponibilité

Des solutions 100% ELECTROCLASS

Fort de son expérience et de sa rigueur, notre équipe de designers allie aujourd'hui la technique à l'ergonomie dans le but de vous proposer des stockeurs rotatifs au service de votre performance.

C'est grâce à cette démarche que nos solutions, disponibles et connectées, améliorent la productivité de l'industrie de demain.

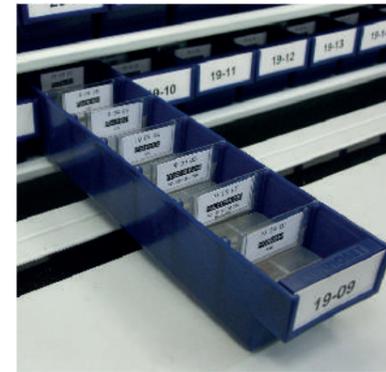

Ventilation, température, protection feu

Les stockeurs TITAN sont fréquemment équipés de systèmes de ventilation (V.M.C), maintien de température et hygrométrie constante, centrale froid...



Gestion des produits lourds

Afin de faciliter la manipulation des produits lourds, les stockeurs TITAN peuvent être prévus avec des aménagements dédiés comme des bacs profilés, des rouleaux ou des dessertes à roulements multidirectionnels.

